

SUNEX[®]

GRUPA POMPOWA GPS 80 GPS 120



Grupy pompowe typu GPS 80 i GPS 100 są przeznaczone do obsługi dużych instalacji solarnych podgrzewające wodę. Są grupami pompowymi wyposażone w energooszczędne elektroniczne pompy Wilo Stratos Para. Grupy pompowe zapewniają dużo niższe zużycie energii elektrycznej w stosunku do typowych grup pompowych z pompami asynchronicznymi. Grupy spełniają wymogi komisji europejskiej Nr 622/2012 w zakresie stosowania pomp energooszczędnych.

Obrotami pompy steruje regulator wyposażony w funkcję PWM.

Do zalet zastosowanej kontroli różnicy ciśnień należą:

- obniżeniu kosztów zużycia energii,
- niższy hałas podczas przyływu.

Dane techniczne pompy GPS 80:

1~230V, 50-60Hz

8-130W

Max ciśnienie robocze 10bar

Przyłącza 6/4"

Dane techniczne pompy GPS 120:


1~230V, 50-60Hz

16-310W

Max ciśnienie robocze 10bar

Przyłącza 6/4"

Charakterystyka pompy GPS 80

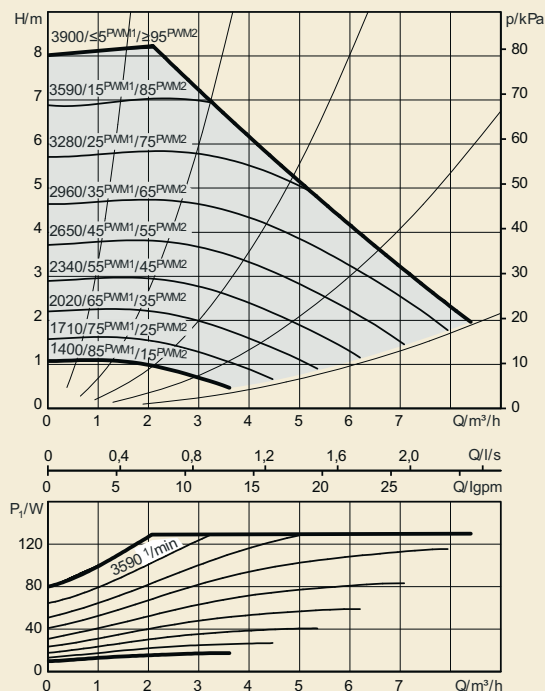

Charakterystyka pompy GPS 120

